

Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie Zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej 142 w Poznaniu

**Wytyczne do prac budowlanych:**

- a) Roboty w **zakresie ogólnobudowlanym**: skucie okładzin ściennych i posadzkowych, wyrównanie posadzki, wyrównanie ścian i sufitów, wykonanie okładzin, wymiana stolarki drzwiowej (1 drzwi wejściowe), przyciemnienie okien, roboty malarskie.
- b) Roboty w **zakresie instalacji sanitarnych**: modernizacja istniejących instalacji centralnego ogrzewania i wod-kan, wykonanie nowej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, demontaż i montaż istniejącej instalacji klimatyzacji, wymiana odpływu w posadzce.
- c) Roboty w **zakresie instalacji elektrycznych**: demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem.


Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona i prześle do akceptacji Inwestora rysunki techniczne przedstawiające w sposób jednoznaczny zakres i formę planowanego remontu (należy wykonać je dla każdej branży).

**Wytyczne Zamawiające w zakresie wyposażenia:**

- grzejniki płytowe (ilość odpowiednia do zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom),
- umywalka,
- stół o wymiarach 80 x 180 cm – 2 szt. (standard jak na zdjęciu poniżej),
- krzesła – 12 szt. (standard jak na zdjęciu poniżej),
- zestaw mebli kuchennych wraz z wyposażeniem: lodówka, płyta grzewcza, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, bateria (standard jak na zdjęciu poniżej),
- szafki śniadaniowe- 60 szt, (standard jak na zdjęciu poniżej),
- akcesoria sanitarne: lustro, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, śmietniki i inne.

Wszystkie elementy należy przedstawić do akceptacji zamawiającego przed ich zakupem i montażem.

**Zdjęcia poglądowe standardu wyposażenia:**

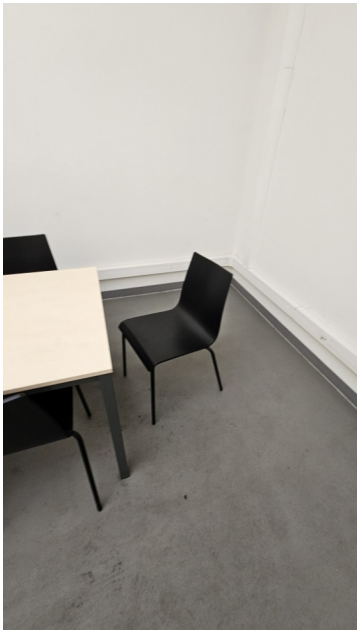
Wyposażenie	Zdjęcie
Krzesło	

Stół	
Meble kuchene	

Lodówka



Szafki  
śniadaniowe

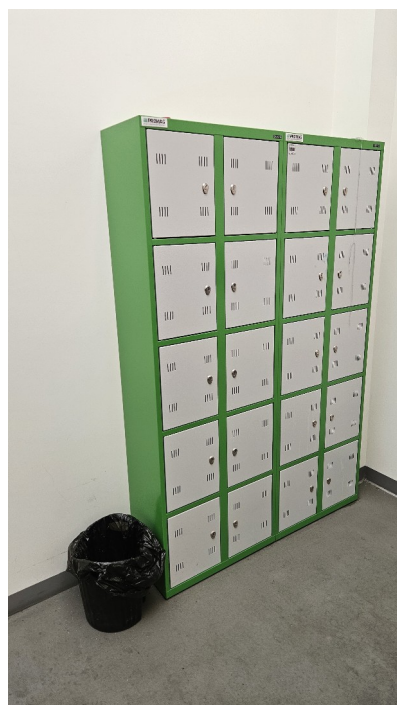

Zdjęcia poglądowe aktualnego stanu pomieszczenia:





